



**- Ghid Montaj -**

**Click**



## **DESCRIERE**

Sistemul complet de acoperiș Wetterbest Click constituie o variantă accesibilă la acoperișul din panouri fălțuite în stil tradițional.

Panourile Wetterbest Click sunt confecționate din oțel zincat la cald vopsit în tehnologie multistrat, într-o gamă variată de culori și cu o bună protecție anticorozivă.

Wetterbest Click este recomandat pentru învelirea structurilor de acoperișuri cu o pantă de min 14°. Se poate monta pe majoritatea formelor de acoperiș, indiferent de tipul de proiect: casă familie, casă de vacanță, clădiri publice, lucrări de renovare sau construcții vechi.



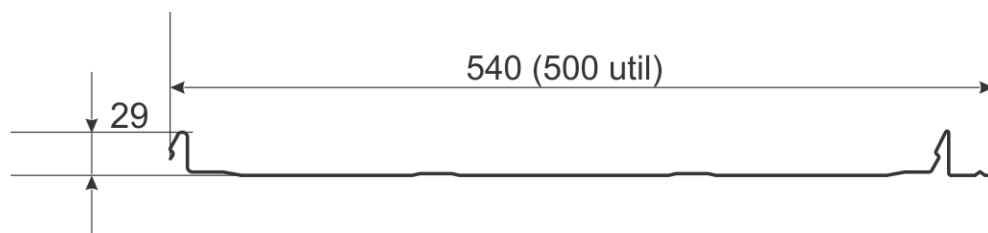


Fig. 1 Schiță Wetterbest Click

## **1. PREGĂTIRE**

### **1.1 Panotaj**

Pentru întocmirea panotajului, pe fiecare versant al acoperișului se vor marca linii perpendiculare pe linia determinată de streășină, linii ce vor corespunde marginilor panourilor de Click. Astfel, versanții vor fi împărțiți în dreptunghiuri egale cu lățimea utilă a panoului Click, rezultând numărul de panouri. La acoperirea suprafețelor acoperișului se vor folosi panouri Click cu lungime de 6000 mm.

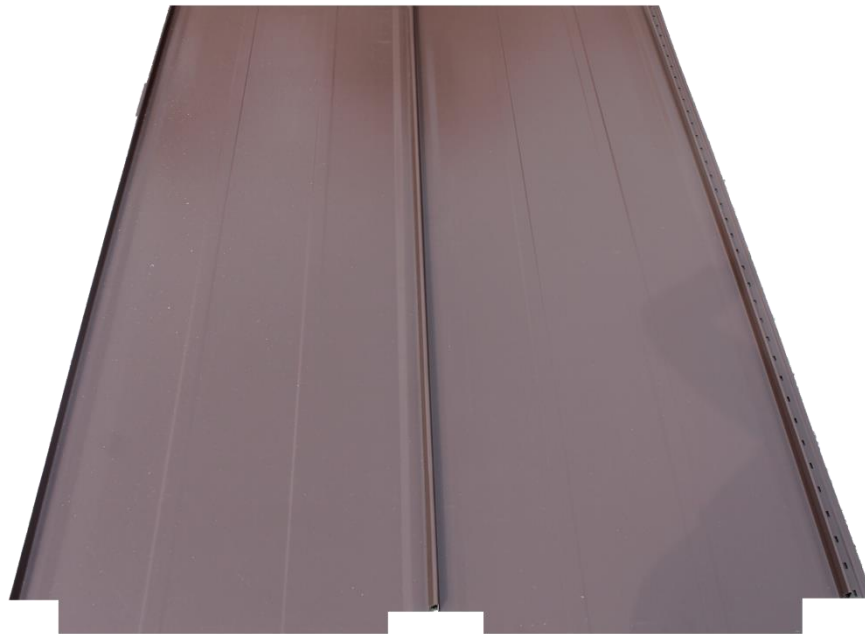

### **2.2 Structura suport**

Sistemul de învelitoare Wetterbest Click se poate monta direct pe o structură de acoperiș cu suport compact (astereală) cât și pe rețea ventilată (șipci verticale, dispuse pe direcția căpriorilor și șipci orizontale care constituie suportul pentru panouri). Unghiul de înclinație al acoperișului trebuie să fie de cel puțin 14°. În cazul montajului pe rețea ventilată, distanța între șipcile orizontale nu va fi mai mare de 300 mm.


### **2.3 Recomandari montaj**

La lucrările de montaj ale învelitorii Wetterbest Click se vor folosi scule pentru tinichigerie. Se interzice debitarea elementelor componente cu polizorul unghiular. La fixarea panourilor se folosesc șuruburile forante cu cap plat. Pentru fixarea elementelor de închidere se folosesc șuruburi forante cu garnitură EPDM. Pentru obținerea unui aspect estetic plăcut, se recomandă ca panourile Click din zona extremităților versanților, să fie egale din punct de vedere al lățimii.


## **2. MONTAJ**

### **3.1 Elemente tinichigerie**


La configurarea sistemului de invelitoare Wetterbest Click, se vor folosi elemente de tinichigerie pentru inchiderea acoperisului, pentru conectivitatea panourilor intre ele si cu structuri aflate la nivelul acoperisului (lucarne, pereti, cosuri), etc.

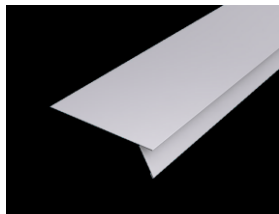


Șorț streașină

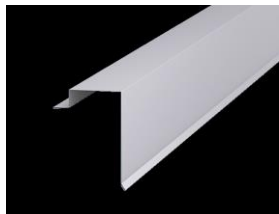


Șorț fronton

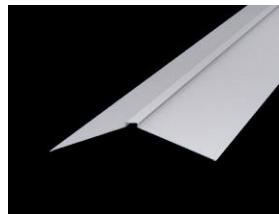

Coamă

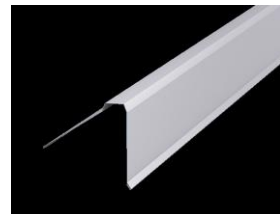


Semicoamă

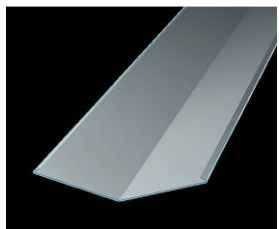


Dolie




Racord lateral



Șorț rupere pantă int.



Șorț rupere pantă ext.

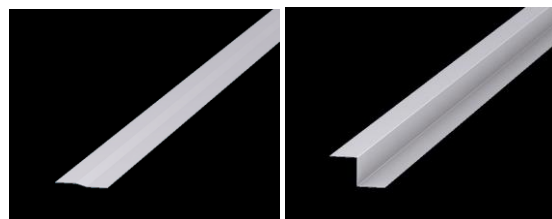


Șorț agățare



Șorț suport închideri


### **3.2 Montaj streașina**

Se va monta șorțul de streașină pe marginea acoperișului astfel încât picurătorul acestuia să conducă apa în jgheab. Folia anticondens se va fixa peste șorțul de streașină.




### **3.3 Montajul panourilor Wetterbest Click**



Panourile se vor monta perpendicular pe linia de streășină. Funcție de particularitățile de la fața locului, montajul se poate efectua începând fie din dreapta versantului, fie din stânga acestuia.

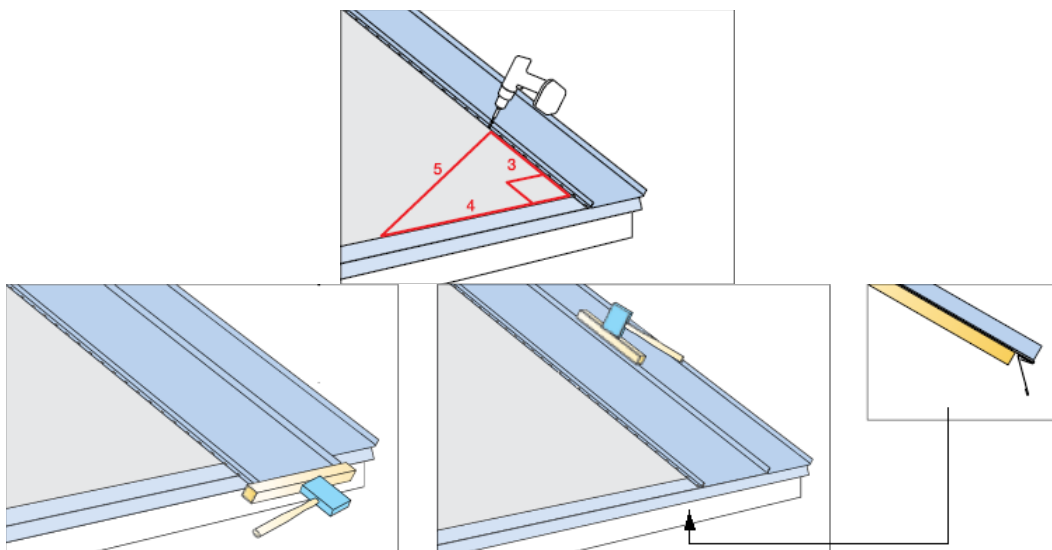


În cazul acoperișurilor cu lungimi de apă mai mari de 6000 mm, panourile se vor suprapune evitându-se îmbinarea acestora pe aceeași linie. Pentru îmbinarea transversală între două panouri se va folosi șorțul de agățare și banda butilică pentru etanșarea zonei de fixare a acestuia pe panouri.

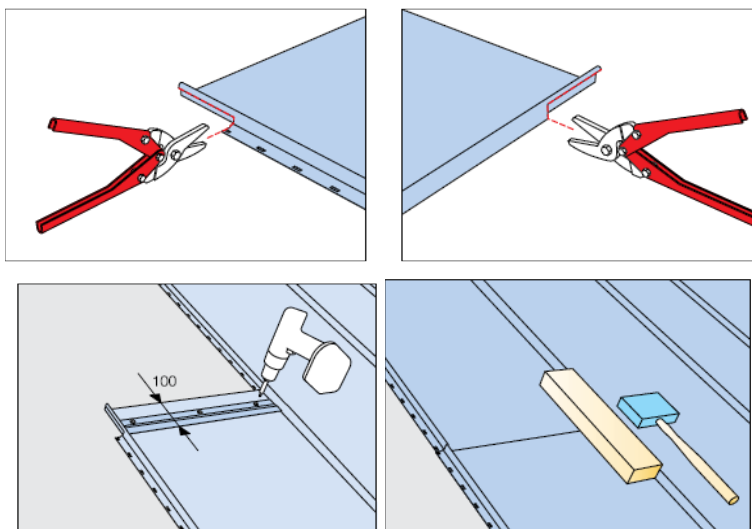


### **3.4 Exemplificare montaj dolie & lucarnă**

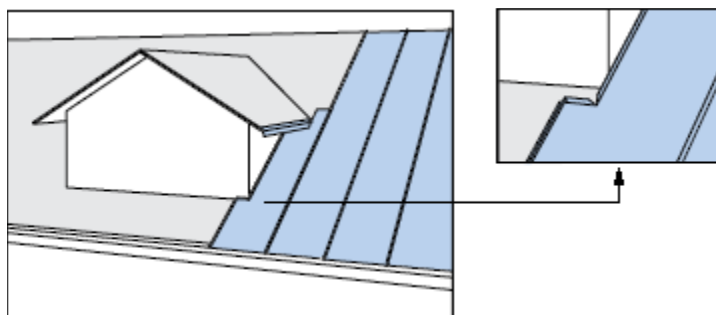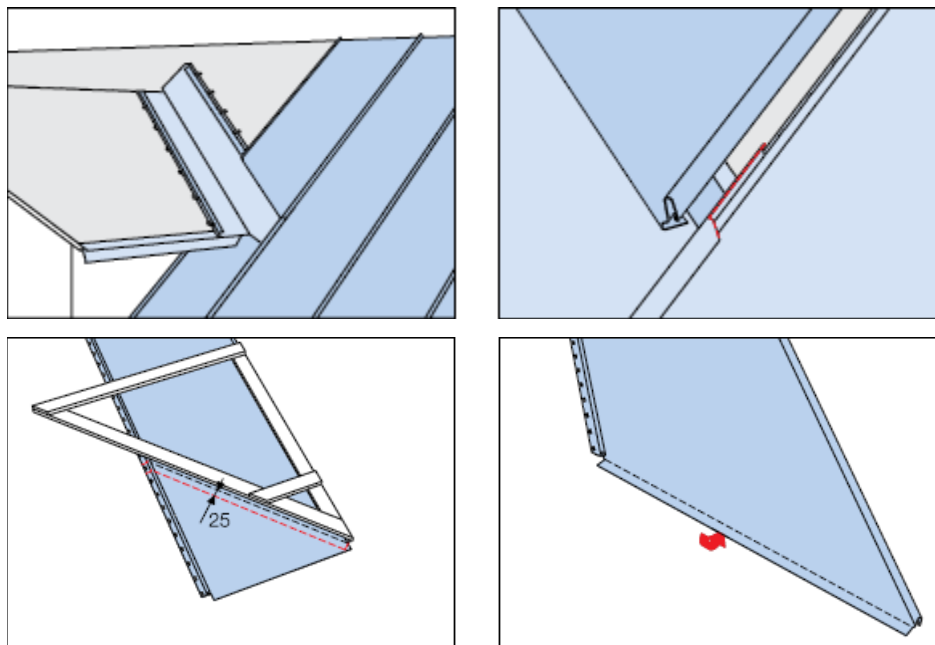


### **3.5 Exemplificare montaj coama & rupere pantă**

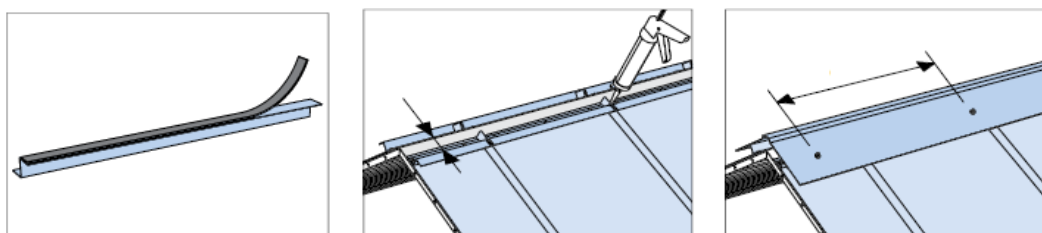

Elementul de coamă se va monta cu ajutorul șorțului suport. Acesta se va fixa între falțurile panourilor Click, cu șuruburi forante cu garniture EPDM și bandă butilică.

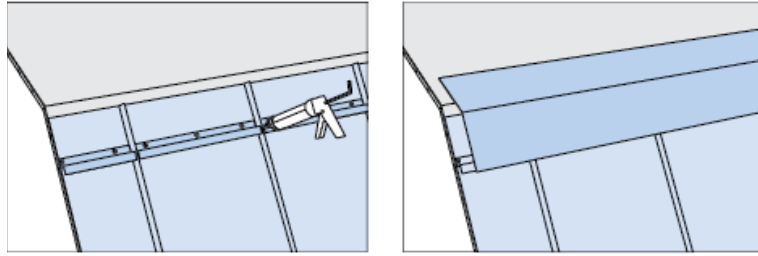

În zona de rupere pantă, pe planul inferior al acoperișului se va monta șorțul suport, acesta fixându-se ca și în cazul zonei de coamă. La partea superioară racordul cu panourile Click se va face cu ajutorul șorțului de agățare.

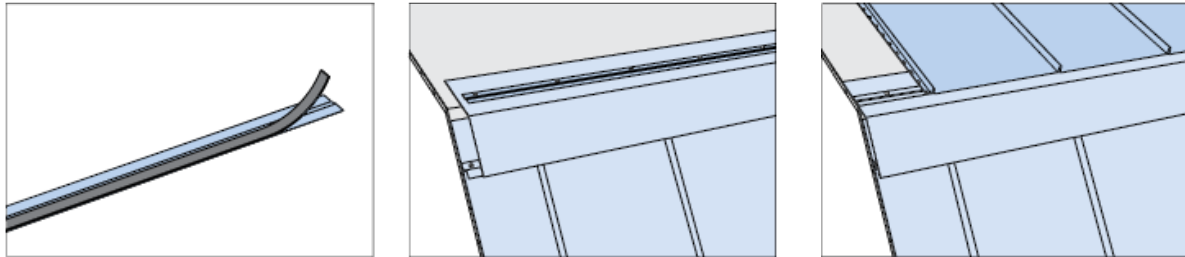

Pe sistemul de învelitoare Wetterbest Click se pot monta diverse echipamente și accesorii, ferestre de mansardă, sisteme de ventilație, panouri solare, sisteme parazăpadă și acces.

Învelitoarea Wetterbest Click nu necesită lucrări speciale de întreținere. Se recomandă o verificare a funcționalității și aspectului vizual, după trecerea unui ciclu complet de anotimpuri. În zonele acoperișului cu rol de colectare a apei (dolia, jgheaburi), se vor face lucrări de curățire periodică a frunzelor, depunerilor de orice altă natură. În cazul în care, există deteriorări locale ale stratului de vopsea, acestea vor fi tratate cu vopsea de retuș.