

# ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Метална керемида

## Wetterbest® Clasic




Металната керемида Wetterbest® Clasic е изработена от горещо поцинкована стомана, защитена с боя в многослойна система и оптимизирана по размер за ефективно покритие на всякакъв вид сгради.

Металната керемида Clasic има намалено специфично тегло и повишена якост, като по този начин оптимизира структурата на сградата и нейната издръжливост.

С дискретен и елегантен геометричен профил, металната керемида Wetterbest® Classic е много подходяща за изграждане на покриви за жилищни и търговски конструкции, нови и в процес на рехабилитация.

### Технически данни

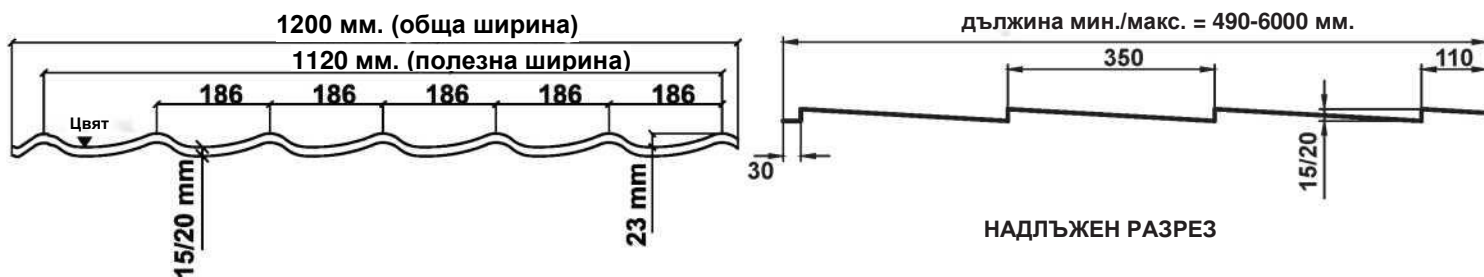

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на вълната на керемидата	Височина на стъпката	Разстояние на оребряване	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Продажна Единица
1200 мм	1120 мм.	23 мм.	15/20 мм.	350 мм.	490 мм.	6000 мм.	14° (1:4)	м <sup>2</sup>

### Спецификации за материала

ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ (LUCIOS)	МАТОВ (MAT)	NEOMAT 30	SUPREM 50
Специфично тегло (кг./м <sup>2</sup> )	3,45/ 3,98/ 4,45	3,45/ 3,98/ 4,45	4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,40 / 0,45/ 0,50	0,40 / 0,45/ 0,50	0,5	0,5
Гаранция (корозия/цвят)	10 / 10 години	15 / 15 години	30/30 години	50/25 години

### Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2014	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012



SC Wetterbest SA

Ул. Инфрънцирии №142, Бъйкой, Прахова, Румъния  
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)