


FIȘĂ TEHNICĂ

Țigla cutată


Wetterbest® W60

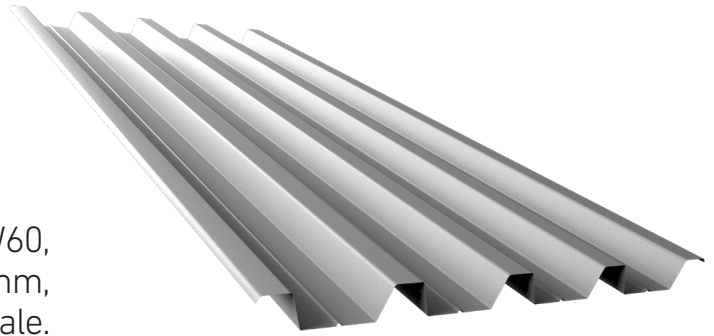


Placa metalică cu profil trapezoidal Wetterbest® W60, profilată pozitiv și având înălțimea cutei de 60 mm, este ideală pentru învelirea acoperișurilor industriale. Profilată negativ se folosește pentru construcția cofrajului pierdut.

Realizarea învelitorilor pentru construcțiile industriale și a cofrajelor pierdute permanente cu dublu rol, funcțional și estetic.

Detalii tehnice

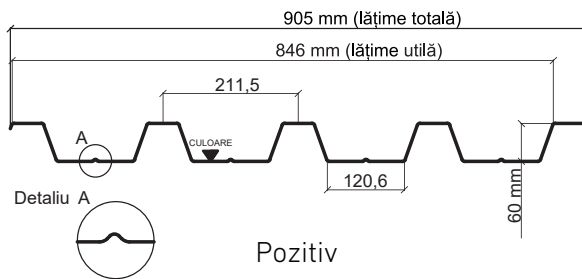

Pozitiv

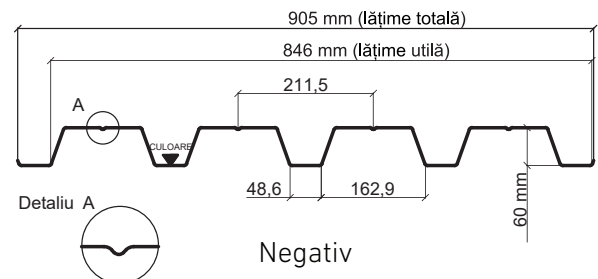

Negativ

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
905 mm	846 mm	60 mm	13500 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM
Greutate specifică (kg/m ²)	3,45/ 3,98/ 4,45	3,45/ 3,98/ 4,45	4,45	4,45
Grosime material (mm)	0,40 / 0,45/ 0,50	0,40 / 0,45/ 0,50	0,5	0,5
Garanție (coroziune/culoare)	10 / 10 ani	15 / 15 ani	30/30 ani	50/25 ani

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012