

FIȘĂ TEHNICĂ

Tablă fălțuită

Wetterbest® Faltz




Minirulouri Wetterbest Faltz: tablă din oțel utilizată la realizarea panourilor pentru sisteme de învelitori și fațade fălțuite îmbinate prin simplă sau dublă fălțuire. Învelitorile fălțuite Wetterbest Faltz se pot monta pe majoritatea tipurilor de acoperișuri și fațade.

Sistemele de învelitori realizate din minirulouri **Wetterbest Faltz** oferă multiple avantaje, atât în momentul execuției acestora cât și pe toata durata lor de viață:

- Oțel cu grosime optimizată și cu maleabilitate excelentă
- Rezistență sporită la coroziune și zgârieturi
- Durabilitate la acțiunea factorilor de mediu și la radiațiile UV
- Versatilitate și aplicabilitate pe o gamă întregă de construcții, vechi, noi, cu arhitectură clasică sau modernă



Detalii tehnice

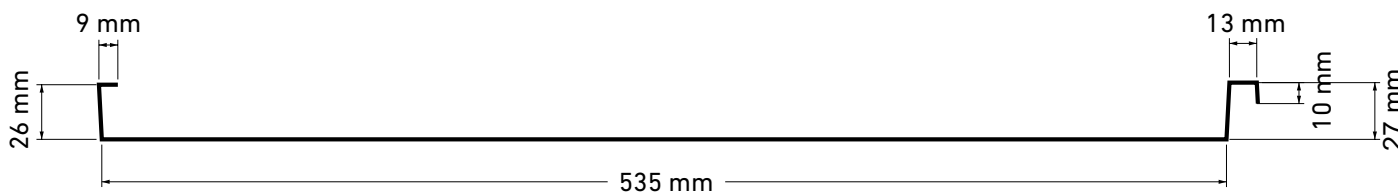

Caracteristici tehnice

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tip oțel | Oțel moale, DX52, DX54 (conform SR EN 10346:2015) |
| Dimensiuni | Grosime oțel: 0.6 mm; Lungime rulou: 60 m; Lățime: 0.62 m; Suprafata rolă: 37.2 mp; Masa aproximativă: 163.7 kg |
| Strat de ZN | 275gr/mp |
| Protecție vopsea | Colofer Robust Rain dublu prevopsit |
| Grosime strat vopsea la ext. | 35 μm |
| Grosime strat vopsea la int. | 35 μm |
| Film de protecție din polietilenă | Aplicare la cerere |
| Rezistență la UV | RUV4 (conform EN 10169) |
| Clasa de coroziune | RC4 |
| Rezistență la zgâriere | ≥35N |
| Garanție coroziune / Culoare | 30/18 ani |